ViewSonic® VA915 LCD-Display

19" DIGITALMEDIA SLIM-BEZEL DISPLAY

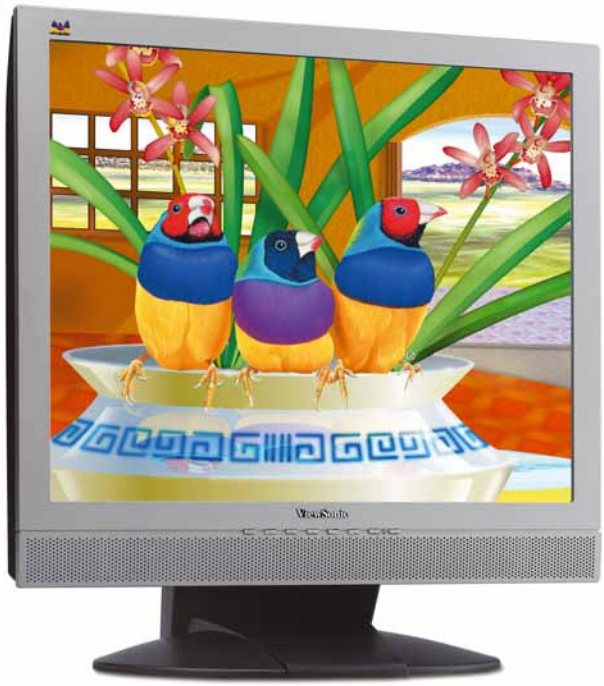

Multimedia-Funktionalität und High-Performance

Das 19" LCD-Display VA915 präsentiert sich in einem schlanken Gehäuse und bietet, typisch für ViewSonic, erstklassige Qualität und innovative Technik. **MEHR FLEXIBILITÄT UND ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSS-OPTIONEN** sind dank seiner digitalen (DVI) und analogen (VGA) Eingänge gewährleistet. Für einen respektablen Schreibtisch-Sound sorgen zwei integrierte **3-WATT-LAUTSPRECHER**. Aufgrund einer ultraschnellen Reaktionszeit von nur 20 ms sowie einem Kontrastverhältnis von 1000:1 (typ.) lassen sich mit diesem LCD-Display auch rasante Videos problemlos und in brillanter Qualität genießen. Das Modell empfiehlt sich als erste Wahl für das private Umfeld, für Home-Offices, kleine und große Unternehmen, für Behörden sowie für Unterricht und Studium.

Qualität, Vielseitigkeit, Anschluss-Optionen

OPTISYNC BEYOND DIGITAL Digitale und analoge Eingänge für mehr Anschluss-Optionen

Dank digitaler (DVI) und analoger Eingänge bietet das LCD-Display mehr Kompatibilität und Konfigurationsmöglichkeiten.

Multimedia

Platzsparend: Integrierte 3-Watt-Stereo-Lautsprecher sorgen für eine respektablen Sound.

ClearMotiv™-Technologie: Ultraschnelle 20 ms Reaktionszeit

Aufgrund der ultraschnellen Reaktionszeit von nur 20 Millisekunden werden selbst rasante Filme und Games ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.

Elegantes und schlankes Design

19" sichtbare Bilddiagonale in einem ultradünnen Gehäuse für mehr Darstellungsfläche bei minimalem Platzbedarf.

Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte

250 cd/m² (typ.) Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 (typ.) sorgen für brillante, detailreiche Darstellungen.

sRGB-Farbraum für farbechte Darstellungen

Volle 19" sichtbar

Optimale Auflösung: 1.280 x 1.024

OnView®-Bildschirmmenü für optimale Einstellungen

Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmmenü vorgenommen werden.

Wandbefestigung möglich (VESA® 100 mm)

PC- und Mac®-kompatibel

TCO'03-konform

All-in-one

ViewSonic®

the choice of professionals

ViewSonic® VA915 LCD-Display

19" DIGITALMEDIA SLIM-BEZEL DISPLAY

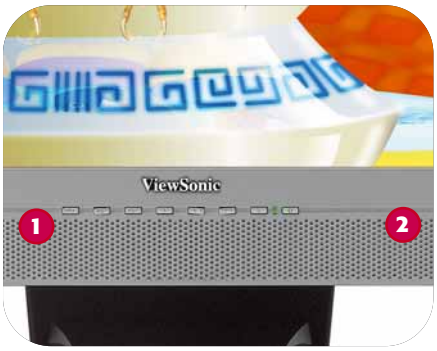

1. *Elegante Tasten zum Regeln der Hauptfunktionen*
2. *Integrierte 3-Watt-Stereo-Lautsprecher*
3. *Platzsparend: nur 6,2 cm tief*
4. *Ansprechendes Gehäusedesign*
5. *Kompakt, multimediafähig, attraktiv*

Erhältliche Farbvariante:
Silber-Schwarz

19" MULTIMEDIA LCD-DISPLAY

LCD PANEL	**Typ**	19" MVA-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display (SXGA)
	Anzeigebereich	376 mm horizontal x 301 mm vertikal, 48,2 cm diagonal
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Kontrastverhältnis	1000:1 (typ.)
	Blickwinkel	170° horizontal, 170° vertikal (bei 10:1), 170° horizontal, 170° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	20 ms (typ.)
	Darstellbare Farben	16,7 Mio. Farben (8-Bit)
	Helligkeit	250 cd/m² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Digital	DVI-D (TMDS, 100 Ohm)
	Frequenz	F_H: 30 - 82 kHz, F_V: 50 - 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024
	Mac®[1]	Power Mac™ G3/G4 (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	**Analog**	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Digital	24-poliger DVI-D (abnehmbares Kabel)[2]
	Audio	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 3 Watt
	Verstärker	3 Watt bei 1 kHz Klirrfaktor
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 50 Watt (typ.), ≤ 1 Watt im Power Save-Modus
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power, 1, Menü aufwärts, abwärts, 2, Stummschaltung, Lautstärke +/-
	OSD	Automatische Bildeinstellung, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl (analog, digital), Audio-Adjust (Lautstärke, Balance, Bass, Höhen, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	**(B x H x T in mm)**	422 x 438 x 180 (mit Fuß), 422 x 382 x 62 (ohne Fuß)
GEWICHT	**Netto**	6,8 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, ISO 13406-2 (Pixelfehlerklasse 2) TÜV-S, TÜV/Ergo, UL, CUL, FCC-B, CB REPORT, CE, EPA, NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, ENERGY
POWERMANAGEMENT		TCO'03, ENERGY und Energy Star-Standards.
GARANTIE		Garantieinformationen im Web: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

Spezifikationen

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic® *the choice of professionals*

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. [2] DVI-Kabel optional erhältlich. Copyright © 2005, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VA915-10/05-G

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de